

IMPORT



HISPANIA, S.L.



Ready
friulinox
the refrigeration company

Ready Abatidores




Control intuitivo, gran libertad

Los abatidores Ready permiten abatir la temperatura de los alimentos rápidamente y con un control preciso de la temperatura, gracias a la sonda de aguja y a la pantalla funcional y legible.

Interfaz inteligente

Inteligente y esencial, la pantalla táctil de 5 pulgadas, situada al alcance y a la vista de la puerta del abatidor, ofrece una visibilidad e interacción inmediatas con las funciones, representadas por símbolos intuitivos y fáciles de leer.

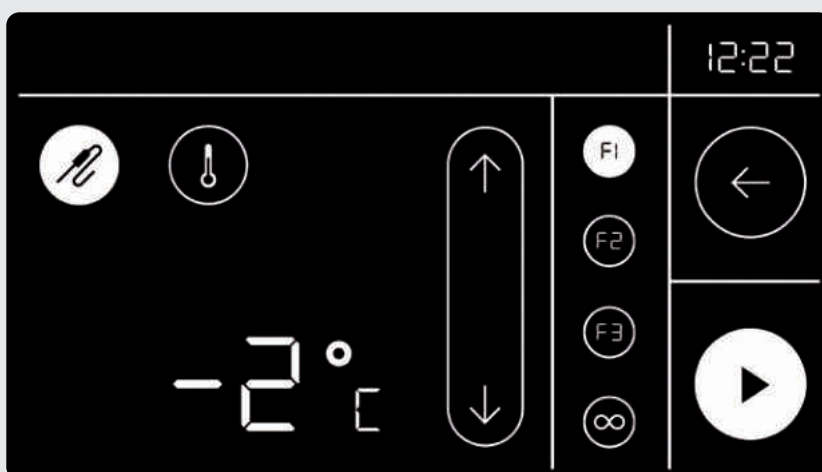

Ready to go

Gracias a la familia de abatidores Ready, tiene la tecnología y las soluciones a su alcance para satisfacer cualquier demanda, optimizar su inventario y sus compras, reducir los residuos y facilitar su trabajo, ahorrando tiempo y abriéndose hacia nuevas oportunidades.

Una solución a medida para cada espacio y necesidad, con una facilidad de uso ideal incluso con personal no especializado, sin renunciar a la calidad y al rendimiento. Una gama de productos fiables y versátiles con un rendimiento garantizado, incluso en las situaciones más difíciles.

Control avanzado

Con un kit especial, adquirible incluso posteriormente, se puede añadir la función de conectividad web que le permite supervisar los datos de funcionamiento, para que tenga todo bajo control, en todo momento y esté donde esté.




Expresa su potencial

Elija el tamaño ideal para su espacio y su negocio: de 5 a 24 bandejas, con un rendimiento probado en las condiciones de uso más duras, estanterías multipaso ideales para bandejas o recipientes de todos los tamaños y un flujo de aire uniforme para enfriar todos los alimentos independientemente de su altura.

Todas las funciones que necesita

Elija entre los conjuntos de temperatura ya configurados o personalícelos de acuerdo con sus exigencias, respecto a todos los parámetros: desde la temperatura de la celda hasta la duración del ciclo.

Con los abatidores Ready puede crear procesos de abatimiento para sus recetas desde cero, con la máxima facilidad y versatilidad. Guarde hasta 99 programas para satisfacer sus necesidades de uso más frecuentes, en todos los sectores: gastronomía, pastelería, panadería, heladería.

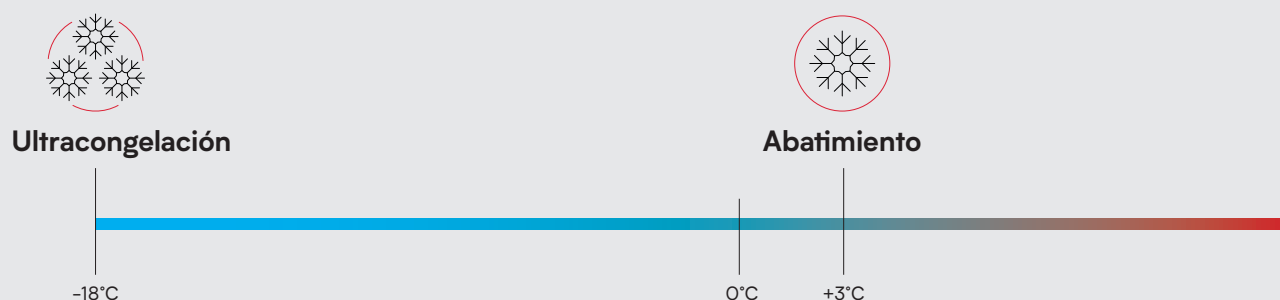

Ciclo Continuo

¿Abre y cierra a menudo el abatidor para cargar más bandejas? Con el ciclo continuo trabaja a la máxima potencia sin renunciar nunca a las prestaciones y todo ello con el máximo rendimiento.



Pre-enfriamiento

Con esta función se puede optimizar la temperatura de la cámara antes de iniciar un ciclo de enfriamiento o congelación, para conseguir los mejores resultados con el menor consumo.



Descongelación

La humedad del aire es la causa del hielo que se deposita en el evaporador: la función de deshielo la elimina para garantizar el mejor rendimiento y la eficacia óptima de la máquina en todo momento.



Ready Super High Performance



+3°C | -40°C

Modelos	Capacidad bandejas GN1/1 - EN1	Dimensiones externas (L x p x H mm)	Gas refrigerante	Capacidad abatimiento positivo en 90' +90°C > +3°C (Kg)	Capacidad abatimiento negativo en 240' +90°C > -18°C (Kg)	Potencia Eléctrica (W)	Absorción eléctrica (A)	Tensión alimentación * (V/Ph/Hz)
RBS-O51-SA-R290	5	790 x 820 x 900	R290	30	20	1380	6,61	220-240/1N~/50
RBS-O51-SR	5	790 x 820 x 900	R452A/R448A/R449A	30	20	108	0,51	220-240/1N~/50
RBS-O51-SR-CO2	5	790 x 820 x 900	R744 (CO2)	30	20	108	0,51	220-240/1N~/50
RBS-O81-SA-R290	8	790 x 870 x 1460	R290	40	25	1606	7,79	220-240/1N~/50
RBS-O81-SR	8	790 x 870 x 1460	R452A/R448A/R449A	40	25	118	0,56	220-240/1N~/50
RBS-O81-SR-CO2	8	790 x 870 x 1460	R744 (CO2)	40	25	118	0,56	220-240/1N~/50
RBSR-120-SA-R290	10	850 x 870 x 1860	R290	65	45	2455	11,94	380-420/3N~/50
RBSR-120-SR	10	850 x 870 x 1860	R452A/R448A/R449A	65	45	199	0,94	380-420/3N~/50

- SA-R290: con gas ecológico
- SR: Unidad remota (opcional)
- SR-CO2: Unidad remota preparada para gas ecológico CO₂

Pantalla 5"



Para conocer las dimensiones máximas totales y las especificaciones técnicas, consulte la ficha técnica del producto.
Para las unidades condensadoras, consulte la ficha técnica específica.

* tensiones y frecuencias especiales a petición

Ready Super High Performance



121






161





122



+3°C | -40°C

Modelos	Capacidad bandejas GN1/1 - EN1	Dimensiones externas (L x p x H mm)	Gas refrigerante	Capacidad abatimiento positivo en 90' +90°C > +3°C (Kg)	Capacidad abatimiento negativo en 240' +90°C > -18°C (Kg)	Potencia Eléctrica (W)	Absorción eléctrica (A)	Tensión alimentación * (V/Ph/Hz)
RBS-121-SA-R290	12	790 × 870 × 1810	R290	65	45	2455	11,94	380-420/3N~/50
RBS-121-SR	12	790 × 870 × 1810	R452A/R448A/R449A	65	45	199	0,94	380-420/3N~/50
RBS-121-SR-CO2	12	790 × 870 × 1810	R744 (CO2)	65	45	199	0,94	380-420/3N~/50
RBS-161-SA-R290	16	790 × 870 × 1960	R290	80	55	3196	15,48	380-420/3N~/50
RBS-161-SR	16	790 × 870 × 1960	R452A/R448A/R449A	80	55	280	1,32	380-420/3N~/50
RBS-161-SR-CO2	16	790 × 870 × 1960	R744 (CO2)	80	55	280	1,32	380-420/3N~/50
RBS-122-SA	24	1100 × 1080 × 1860	R452A	80	60	3963	8,18	380-420/3N~/50
RBS-122-SR	24	1100 × 1080 × 1860	R452A/R448A/R449A	80	60	273	1,28	380-420/3N~/50
RBS-122-SR-CO2	24	1100 × 1080 × 1860	R744 (CO2)	80	60	273	1,28	380-420/3N~/50

- SA: Unidad de aire
- SA-R290: con gas ecológico
- SR: Unidad remota (opcional)
- SR-CO2: Unidad remota preparada para gas ecológico CO₂


Pantalla 5"




Ready Regular




O51



O81



120



+3°C | -40°C

Modelos	Capacidad bandejas GN1/1 - EN1	Dimensiones externas (L x p x H mm)	Gas refrigerante	Capacidad abatimiento positivo en 90' +90°C > +3°C (Kg)	Capacidad abatimiento negativo en 240' +90°C > -18°C (Kg)	Potencia Eléctrica (W)	Absorción eléctrica (A)	Tensión alimentación * (V/Ph/Hz)
RBS-O51-RA-R290	5	790 × 820 × 900	R290	25	15	1089	5,21	220-240/1N-/50
RBS-O51-RR	5	790 × 820 × 900	R452A/R448A/R449A	25	15	108	0,51	220-240/1N-/50
RBS-O81-RA-R290	8	790 × 850 × 1460	R290	35	25	1341	6,51	220-240/1N-/50
RBS-O81-RR	8	790 × 850 × 1460	R452A/R448A/R449A	30	20	118	0,56	220-240/1N-/50
RBSR-120-RA-R290	10	850 × 850 × 1860	R290	55	35	1971	9,44	380-420/3N-/50
RBSR-120-RR	10	850 × 850 × 1860	R452A/R448A/R449A	55	35	199	0,94	380-420/3N-/50

- RA-R290: con gas ecológico
- RR: Unidad remota (opcional)




Pantalla 5"



Para conocer las dimensiones máximas totales y las especificaciones técnicas, consulte la ficha técnica del producto.
Para las unidades condensadoras, consulte la ficha técnica específica.

* tensiones y frecuencias especiales a petición

Ready Regular



+3°C | -40°C

Modelos	Capacidad bandejas GN1/1 - EN1	Dimensiones externas (L x p x H mm)	Gas refrigerante	Capacidad abatimiento positivo en 90' +90°C > +3°C (Kg)	Capacidad abatimiento negativo en 240' +90°C > -18°C (Kg)	Potencia Eléctrica (W)	Absorción eléctrica (A)	Tensión alimentación * (V/Ph/Hz)
RBS-121-RA-R290	12	790 × 850 × 1810	R290	55	35	1971	9,44	380-420/3N~/50
RBS-121-RR	12	790 × 850 × 1810	R452A/R448A/R449A	55	35	199	0,94	380-420/3N~/50
RBS-161-RA-R290	16	790 × 850 × 1960	R290	75	50	2666	12,92	380-420/3N~/50
RBS-161-RR	16	790 × 850 × 1960	R452A/R448A/R449A	75	50	280	1,32	380-420/3N~/50
RBS-122-RA	24	1100 × 1060 × 1860	R452A	75	50	3410	6,5	380-420/3N~/50
RBS-122-RR	24	1100 × 1060 × 1860	R452A/R448A/R449A	75	50	273	1,28	380-420/3N~/50

- RA: Unidad de aire
- RA-R290: con gas ecológico
- RR: Unidad remota (opcional)

Pantalla 5"



Para conocer las dimensiones máximas totales y las especificaciones técnicas, consulte la ficha técnica del producto.
Para las unidades condensadoras, consulte la ficha técnica específica.

* tensiones y frecuencias especiales a petición

Ready

Celdas de abatimiento

Plug-in

Una gama de celdas de abatimiento enseguida listas para ser utilizadas, ya que están equipadas con un grupo frigorífico incorporado: una ventaja que marca la diferencia, junto con el rendimiento, la capacidad elevada de carga, la velocidad de los ciclos, la reducción de los consumos y la alta calidad de los materiales. Es suficiente con que se conecten a la red eléctrica y las celdas Ready cambian su manera de trabajar: para mejor.



Ready Celdas Plug-in



1/1 GN



2/1 GN

Con unidad condensadora incorporada +3°C | -32°C

Modelos	Carros 20 Bandejas EN1-GN1/1	Carros 20 Bandejas EN2-GN2/1	Puer-tas	Dimensiones externas (L x p x H mm)	Dimensiones internas (L x P x H mm)	Capacidad abatimiento positivo en 90' +90°C > +3°C (Kg)	Capacidad abatimiento negativo en 240' +90°C > -18°C (Kg)	Potencia Eléctrica (W)	Absorción eléctrica (A)	Tensión alimentación * (V/Ph/Hz)
RCSL-181-R-PFO	1		1	890 x 1325 x 2400	680 x 835 x 1820	90	50	3971	9,36	380-420/3N~/50
RCSL-181-R-PFW	1		1	890 x 1325 x 2400	680 x 835 x 1820	90	50	3971	9,36	380-420/3N~/50
RCSL-182-R-PFO	1	1	1	1100 x 1600 x 2400	900 x 1040 x 1820	110	60	4861	12,93	380-420/3N~/50
RCSL-182-R-PFW	1	1	1	1100 x 1600 x 2400	900 x 1040 x 1820	110	60	4861	12,93	380-420/3N~/50

- Predisposición para gas refrigerante R452a/R448a/R449a
- R-PFO: regular unidad de aire
 - R-PFW: regular unidad de agua



1/1 GN



2/1 GN

Con unidad condensadora remota +3°C | -32°C

Modelos	Carros 20 Bandejas EN1-GN1/1	Carros 20 Bandejas EN2-GN2/1	Puer-tas	Dimensiones externas (L x p x H mm)	Dimensiones internas (L x P x H mm)	Capacidad abatimiento positivo en 90' +90°C > +3°C (Kg)	Capacidad abatimiento negativo en 240' +90°C > -18°C (Kg)	Potencia Eléctrica (W)	Absorción eléctrica (A)	Tensión alimentación * (V/Ph/Hz)
RCSL-181-R-PFR	1		1	890 x 1325 x 2100	680 x 835 x 1820	90	50	471	2,16	380-420/3N~/50
RCSL-181-R-PFR-CO2	1		1	890 x 1325 x 2100	680 x 835 x 1820	90	50	471	2,16	380-420/3N~/50
RCSL-182-R-PFR	1	1	1	1100 x 1600 x 2100	900 x 1040 x 1820	110	60	561	2,43	380-420/3N~/50
RCSL-182-R-PFR-CO2	1	1	1	1100 x 1600 x 2100	900 x 1040 x 1820	110	60	561	2,43	380-420/3N~/50

- Predisposición para gas refrigerante R452a/R448a/R449a
- R-PFR: regular unidad condensadora remota de aire (opcional)
 - R-PFR-CO2: regular unidad condensadora remota preparada para CO2 (opcional)

Para conocer las dimensiones máximas totales y las especificaciones técnicas, consulte la ficha técnica del producto.
Para las unidades condensadoras, consulte la ficha técnica específica.

* tensiones y frecuencias especiales a petición


Gran rendimiento en un espacio ideal

Las celdas Ready aprovechan al máximo el espacio disponible, en las situaciones más diversas: del laboratorio al comedor, pasando por el centro de cocina o la restauración. Compatibles con todos los carros, de laboratorio o de horno, han sido probadas según la norma EN17032, incluso con grandes cargas y en las situaciones de trabajo más pesadas.



Interfaz inteligente

Inteligente y esencial, la pantalla táctil de 5 pulgadas, situada al alcance de la mano, ofrece una visibilidad e interacción inmediatas con las funciones, representadas mediante símbolos intuitivos y fáciles de leer.

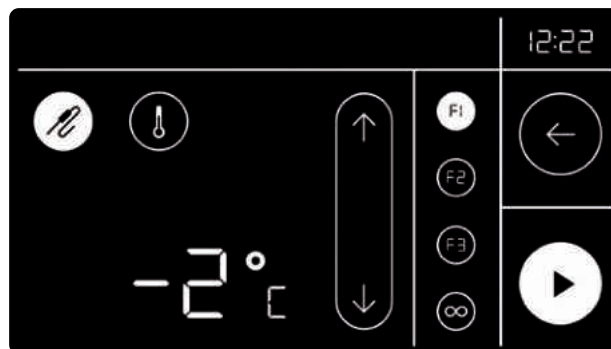

Más eficiencia, menor consumo

Gracias a la optimización del flujo de aire, fruto de extensas investigaciones y pruebas para obtener los máximos resultados, las celdas Ready han logrado un aumento significativo de la cantidad de producto enfriado y una reducción igualmente importante de la duración de los ciclos de trabajo. Todo esto con mucho ahorro de energía: una ventaja tanto para el medio ambiente como para su bolsillo.

Abatimiento 110Kg de puré
(20 bandejas GN2/1)

Temperatura celda

.....

Núm. 8 bandejas de muestra
colocadas en diferentes alturas




Tiempo promedio
abatimiento positivo
de +65°C a +3°C

1 hora

Tiempo promedio
ultracongelación de
+65°C a -18°C

3 horas 33 min

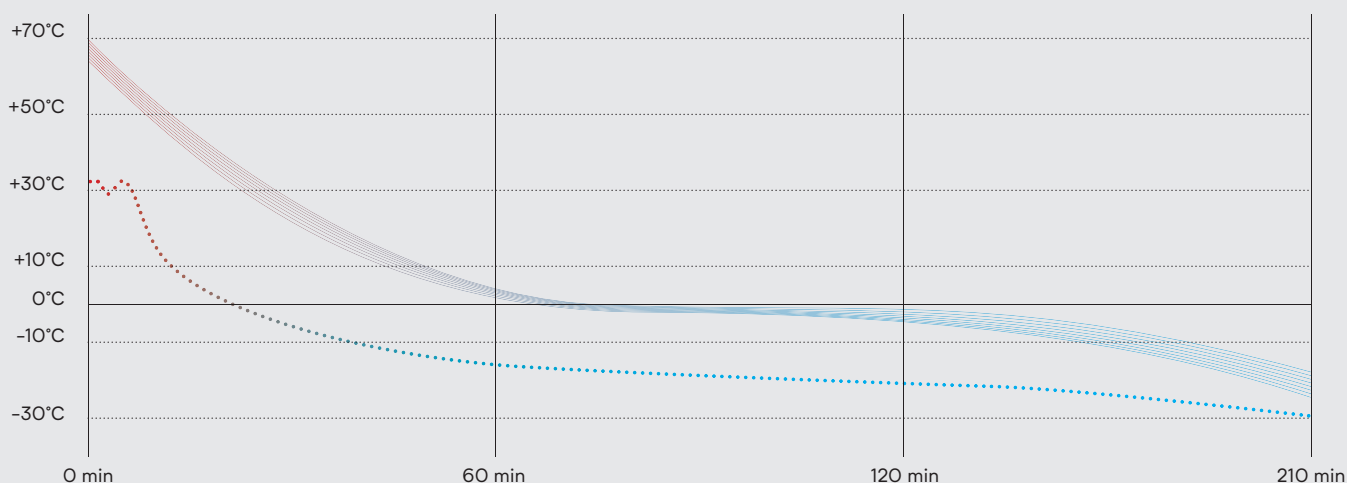

Ready Celdas



1 carro



2 carros



3 carros




4 carros

+3°C | -40°C

Modelos	Carros 20 Bandejas EN1-GN1/1	Carros 20 Bandejas EN2-GN2/1	Puer- tas	Dimensiones externas (L x p x H mm)	Dimensiones internas (L x P x H mm)	Capacidad abatimiento positivo en 90° +90°C > +3°C (Kg)	Capacidad abatimiento negativo en 240° +90°C > -18°C (Kg)	Potencia Eléctrica (W)	Absorción eléctrica (A)	Tensión alimentación * (V/Ph/Hz)
RCSG-201-R-RIF	1		1	1300 × 1330 × 2100	700 × 950 × 1820	120	80	638	2,87	380-420/3N-/50
RCSG-201-R-RTF	1		2	1300 × 1400 × 2100	700 × 1020 × 1820	120	80	738	3,31	380-420/3N-/50
RCSG-202-R-RIF	1	1	1	1500 × 1530 × 2100	880 × 1150 × 1820	150	100	638	2,87	380-420/3N-/50
RCSG-202-R-RTF	1	1	2	1500 × 1600 × 2100	880 × 1220 × 1820	150	100	738	3,31	380-420/3N-/50
RCSG-401-R-RTF	2		2	1300 × 2300 × 2100	700 × 1920 × 1820	240	160	1276	3,56	380-420/3N-/50
RCSG-402-R-RTF	2	2	2	1500 × 2700 × 2100	880 × 2320 × 1820	300	200	1276	3,56	380-420/3N-/50
RCSG-601-R-RTF	3		2	1300 × 3200 × 2100	700 × 2820 × 1820	360	240	1814	3,82	380-420/3N-/50
RCSG-602-R-RTF	3	3	2	1500 × 3800 × 2100	880 × 3420 × 1820	450	300	1814	3,82	380-420/3N-/50
RCSG-801-R-RTF	4		2	1300 × 4100 × 2100	700 × 3720 × 1820	480	320	2232	5,74	380-420/3N-/50
RCSG-802-R-RTF	4	4	2	1500 × 4900 × 2100	880 × 4520 × 1820	600	400	2232	5,74	380-420/3N-/50

- Predisposición para gas refrigerante R452a/R448a/R449a



RIF: 1 puertaRTF: 2 puertas pasantes

- R-RIF: regular roll-in con suelo
- R-RTF: regular roll-throught con suelo

Para conocer las dimensiones máximas totales y las especificaciones técnicas, consulte la ficha técnica del producto.
Para las unidades condensadoras, consulte la ficha técnica específica.

* tensiones y frecuencias especiales a petición

Ready Celdas

Sobre patas



1 carro horno EN1-GN1/1



1 carro horno EN2-GN2/1

+3°C | -40°C

Modelos	Carros 20 Bandejas EN1-GN1/1	Carros 20 Bandejas EN2-GN2/1	Puer- tas	Dimensiones externas (L x p x H mm)	Dimensiones internas (L x P x H mm)	Capacidad abatimiento positivo en 90° +90°C > +3°C (Kg)	Capacidad abatimiento negativo en 240° +90°C > -18°C (Kg)	Potencia Eléctrica (W)	Absorción eléctrica (A)	Tensión alimentación * (V/Ph/Hz)
RCSG-201-R-OTR	1		1	1300 x 1305 x 2203	740 x 940 x 1700	100	70	638	2,87	380-420/3N-/50
RCSG-201-R-OTR-L	1		1	1300 x 1305 x 2203	740 x 940 x 1700	100	70	638	2,87	380-420/3N-/50
RCSG-202-R-OTR		1	1	1500 x 1505 x 2203	940 x 1140 x 1700	130	90	638	2,87	380-420/3N-/50
RCSG-202-R-OTR-L		1	1	1500 x 1505 x 2203	940 x 1140 x 1700	130	90	638	2,87	380-420/3N-/50

- Predisposición para gas refrigerante R452a/R448a/R449a

• R-OTR: regular oven trolley para carro ICP

• R-OTR-L: regular oven trolley para carro Lainox

Para conocer las dimensiones máximas totales y las especificaciones técnicas, consulte la ficha técnica del producto.
Para las unidades condensadoras, consulte la ficha técnica específica.

* tensiones y frecuencias especiales a petición



IMPORTADORA DE PRESTIGIO DE MAQUINARIA DE COCINA DE ALTA TECNOLOGIA
PARA PREPARACION, COCCION Y ABATIMIENTO DE ALIMENTOS EN RESTAURACION,
INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y COLECTIVIDADES

Amizkarra, 8 - 01002 Vitoria
Teléfono 945 271 355
info@importthispania.com
www.importthispania.com

Los datos y la información están sujetos a cambios basados en el continuo desarrollo de los productos.

IMPORT HISPANIA, S.L. Se reserva en todo momento la posibilidad de modificar sus aparatos sin previo aviso.