

RW 70 Lavadora automática de arroz



UNA GARANTÍA DE HIGIENE


RW 70 es la lavadora para arroz de funcionamiento sencillo y eficaz: el arroz introducido en la cuba de lavado gira con un movimiento remolino creado por las bombas. La intensidad de lavado es ajustable, por lo que se adapta a cada tipo de arroz. Durante el lavado, el movimiento remolino del agua arranca el polvo y las impurezas del arroz y los arrastra, a través de los orificios de la cuba de lavado, a la contracuba y de ahí al desagüe.

RW 70 no sólo lava todo tipo de arroz, sino también semillas o cereales

como espelta, maíz, cebada y alforfón trigo. también es adecuado para lavar e hidratar, frijoles, garbanzos y lentejas. Un proceso que reduce la carga microbiana y favorece la eliminación de oligosacáridos.

La lavadora **RW 70** es garantía de higiene, ya que reduce, en el breve tiempo de lavado, más del 90% de la carga bacteriana. RW 70, una seguridad de higiene, ahorro de agua y mano de obra.

Wilma
LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE



RW 70 Lavadora automática de arroz

| DATOS TÉCNICOS | RW 70 |
|------------------------------------|--------------------------|
| Dimensiones | 1.880 x 1.260 x 1.040 mm |
| Capacidad de carga arroz por ciclo | 70 |
| Capacidad cuba contenido | 626 litros |
| Tiempo de lavado | 3 - 5 minutos |
| Tiempo descarga de producto | 25 segundos |
| Conexión eléctrica | 3~230/400V50Hz+PE |
| Potencia eléctrica | 4,25 kW |
| Grado de protección IP | IP 55 |
| Peso de la máquina | 267 Kg |


CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Construcción en acero inox AISI 304
- Cuba de lavado pulida, perforada sobre el fondo y laterales
- Cuba de contenido dotado de rebosadero y desagüe
- Pies en anticorodal regulables en altura.
- Cuadro de mandos en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema hidráulico de basculación cuba de lavado.
- Doble erogadorador de flujo de lavado.
- Torbellino de lavado creado por dos electrobombas.
- Desagüe de agua con válvula a esfera de 2".
- Entrada de agua con válvula a esfera de 1".

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Dispositivo electrónico de control de la intensidad del flujo de lavado.
- Programador electrónico de los tiempos de lavado.
- Control electrónico del nivel del agua.
- Mandos a dos manos para la descarga automática del arroz
- Cuadro de mandos a 24 V.
- Aparato construido con la norma CE.

DISEÑO TÉCNICO RW 70

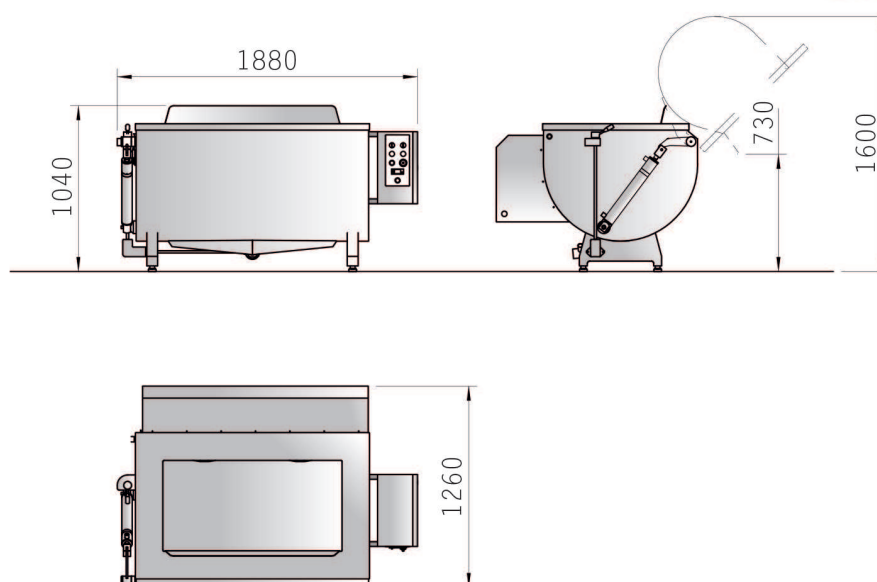

IMPORT HISPANIA, S.L.

Amizkarra, 8 ● Apdo. 426 ● 01002 Vitoria ● Teléfono 945 271 355 ● Fax 945 287 925

info@importhispania.com ● www.importhispania.com

IMPORT HISPANIA, S.L. Se reserva en todo momento la posibilidad de modificar sus aparatos sin previo aviso.