

IMPORT



HISPANIA S.L.

IDROVER 40&50 Centrifugadora de verduras.



CUANDO LA FRESCURA SIGNIFICA AHORRO

Después de lavar la verdura, poder secarla en tan solo **dos minutos** es un seguro ahorro de tiempo y la certeza de haber conservado su frescura. Eliminar el agua después del lavado, no solo mejora el sabor de las guarniciones, sino que también permite un ahorro en los aliños, además de prolongar la vida útil de las verduras. La centrifugadora **Idrover** permite todo esto: simplemente coloque las verduras en el cestillo, cierre la tapa e inicie el ciclo de centrifugado. La **fuerza centrífuga** actuará de manera suave, incluso en las hojas más delicadas, eliminando el exceso

de agua al desagüe. **Idrover** es adecuado para un uso intensivo, ya que está equipado con una estructura de acero inoxidable resistente. Se limpia fácilmente, gracias al cestillo y controcestillo extraíbles. Es segura, ya que está equipada con dispositivos que, al abrir la tapa o al final del ciclo, bloquean la rotación del cestillo. La centrífuga **Idrover** está disponible en **dos modelos** con capacidad de 40 y 50 litros, para satisfacer las necesidades de cocinas modernas desde 300 hasta 2.000 comidas.

Wilma
LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE



IDROVER 40 & 50

Centrifugadora de verduras

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Estructura en acero inoxidable AISI 304 satinado

Tapa de plástico resistente a los golpes, adecuada para el contacto con alimentos

Soporte/pies con agujeros para anclaje al suelo

Cestillo extraíble, en acero inoxidable AISI 304, (dotada con cestillo de tela en la Idrover 40)

Cestillo y contracestillo (Idrover 50), en acero inoxidable AISI 304, extraíbles para la limpieza

Cestillo y contracestillo (Idrover 50) montados sobre soporte antivibratorio

Bloqueo de seguridad en la apertura de la tapa (Idrover 50)

Motor con electrofreno de parada el cestillo al final del ciclo o en la apertura de la tapa

Cuadro de mandos a pared, equipado con temporizador electrónico, piloto de tensión, piloto de funcionamiento y pulsador de emergencia. Grado de protección IPX5

IDROVER 40




IDROVER 50



DATOS TÉCNICOS	IDROVER 40	IDROVER 50
Capacidad cestillo lt	40	50
Velocidad cestillo rpm	700	700
Cestillo interno Ø mm	430	470
Tiempo de centrifugado min.	2	2
Desagüe agua Ø mm	2"	2"
Potencia motor kW	0,37	1,1
Conexión eléctrica V	3~230/400V50Hz+PE	3~230/400V50Hz+PE
Peso de la máquina kg	56	100

DISEÑO TÉCNICO

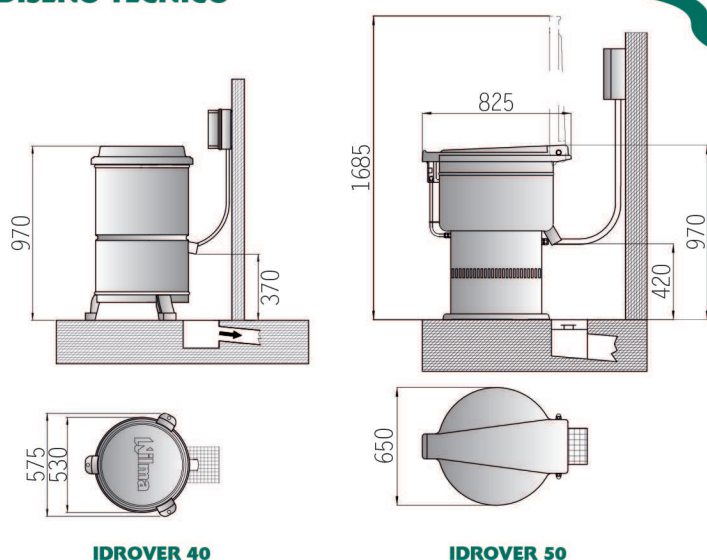

OPCIONES



Cestillo en acero inoxidable

Carro soporte cestillo

Idrover 40
Dimensiones (Øxh)
450 x 500 mm.

Idrover 50
Dimensiones (Øxh)
490 x 500 mm.

Cestillo en red para Idrover 40 y 50



Reproducción prohibida incluso parcial. Abril 2022



IMPORT HISPANIA, S.L.

Amizkarra, 8 ● Apdo. 426 ● 01002 Vitoria ● Teléfono 945 271 355

info@importhispania.com www.importhispania.com

IMPORT HISPANIA, S.L. Se reserva en todo momento la posibilidad de modificar sus aparatos sin previo aviso.