

ATIR AIR PLUS

Lavadora con sistema de lavado a Torbellino y Barbotage



EL LAVADO DE DOBLE EFECTO

La lavadora de verduras y frutas **Atir Air Plus** Nilma ha sido diseñada para cocinas y laboratorios de IV gama que deben lavar verduras y frutas cuya ligereza tiende a hacerlas flotar sobre el agua, como los hongos y las fresas. La combinación del exclusivo sistema de lavado del torbellino de agua, con el empuje producido por borbotones de aire (barbotage), hacen posible la inmersión en la rotación del agua de las verduras ligeras. El movimiento rotatorio del agua, regulable en intensidad, permite el desprendimiento de todas las impurezas de las verduras y su eliminación a través del desagüe. El tiempo medio de lavado es de tres minutos. Al terminar el trabajo, al bascular el cestillo, las verduras serán

descargadas automáticamente en el carro de recogida. Atir Air Plus se fabrica en dos modelos (1 y 2) ambos con cuba basculante, con capacidad de producción que oscila entre 100 y 200 kg/h de verduras ligeras y hasta 400 - 800 kg/h de frutas. Atir Air Plus garantiza la mejor calidad de lavado, reduciendo más del 90% de la carga bacteriana. A este importante resultado higiénico, une el gran ahorro de agua, ya que consume menos de medio litro de agua por cada kilo de verdura lavada. Características únicas que hacen de Atir Air Plus el equipo indispensable para el lavado de frutas y verduras respetando los procedimientos H.A.C.C.P.

Nilma
LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE



ATIR AIR PLUS

Lavadora con sistema de lavado a torbellino y borbotage

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Construcción en acero inox AISI 304
Cuba de contenido dotado de rebosadero y desagüe
Cuba de lavado pulida, perforada sobre el fondo y laterales

Electrobomba de lavado a torbellino del agua
Soplante de lavado a barbotage
Cuadro comandos en acero inox AISI 304

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Dispositivo automático de descarga producto
Dispositivo de regulación de la intensidad de lavado a torbellino y a barbotage

Micro de seguridad sobre la basculación de la cuba de lavado
Lavado automático de la cuba interna

ACCESORIOS

Cuba de recogida montada en carro para Atir AP I dim. 1660x800x750mm y para Atir AP II dim. 935x535x685 mm


Dosificador sanitario

Regulador automático del nivel de agua



Carro en red inox para Atir AP I y II dim. 935x535x685mm

DATOS TÉCNICOS	ATIR AIR PLUS II RIBALTABLE	ATIR AIR PLUS I RIBALTABLE
Capacidad de lavado verdura ligera kg	9	16
Capacidad de lavado verdura pesada kg	35	70
Tiempo de lavado minutos	3	3
Capacidad cuba Litros	300	640
Potencia eléctrica kW	1,5	4
Conexión eléctrica	3~230/400V50Hz+PE	3~230/400V50Hz+PE
Grado de protección IP	55	55
Entrada de agua Ø	1"	1"
Desagüe agua Ø	2"	2"
Peso kg	190	250


DISEÑO TÉCNICO

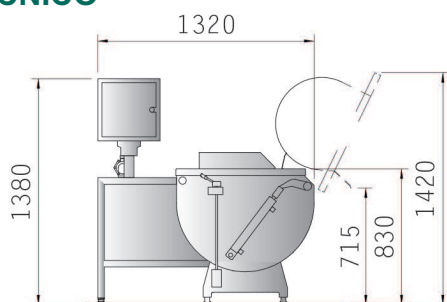

ATIR AIR PLUS II RIBALTABLE

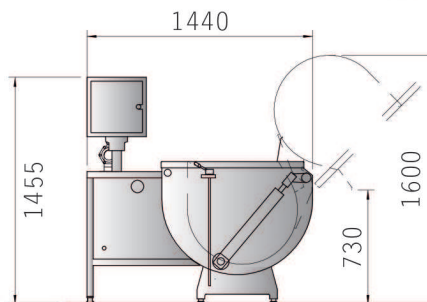

ATIR AIR PLUS I RIBALTABLE



IMPORT HISPANIA, S.L.

Amizkarra, 8 ● Apdo. 426 ● 01002 Vitoria ● Teléfono 945 271 355 ● Fax 945 287 925

info@importhispania.com ● www.importhispania.com

IMPORT HISPANIA, S.L. Se reserva en todo momento la posibilidad de modificar sus aparatos sin previo aviso.